



Vastdraaibaar veiligheidsbeslag Paniek-uitvoering

SERIE SON

Het veiligheidsgarnituur met vastdraaibare deurkrukken in de serie Son is nu leverbaar in een "Paniek-uitvoering". De nieuwe serie Son met vastdraaibaar veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is speciaal aangepast met deurkruk model 103P-9, waardoor deze uitvoering voldoet aan de 'Nooddeur' norm EN 179 (zie Bouwbesluit art. 6.25 Deuren in vluchtroutes).

Deurkruk model 103P-9 voldoet qua maatvoering aan de EN 179 en is geschikt voor toepassing van een 9 mm (gedeelde) vierkantstift. Dit omdat het merendeel van de panieksloten voorzien is van een 9mm slot tuimelaar. Bij de kruk-kruk toepassing is dat 'altijd' een gedeelde tuimelaar.

Door de speciale vastdraaibare verbinding en veerconstructie van de deurkrukken zijn de langschilden links en rechts toepasbaar. De deurkruk blijft hierdoor altijd horizontaal, maar is ook verticaal te zetten (dan ook terugverend).

De juiste combinatie voor uw toegangscontrole



DIN EN 179

Toepasbaar op o.a. motor- en solenoid sloten

Basis van deze "Paniek-uitvoering" is de nieuwe vastdraaibare serie Son met een buitenschild van dik 15mm, een binnenschild van dik 10mm en natuurlijk kerntrekbeveiliging.

Zowel op het buiten- als op het binnenschild zijn de deurkrukken uitgerust met een stevigere deurkrukverbinding. Aan de binnenzijde is de deurkruk voorzien van de 4 terugverende veer welke in 4x 90° functioneert en hierdoor 360° toepasbaar is. Dit deurbeslag is uitermate geschikt voor toepassing op o.a. mechanische panieksloten, motor- en solenoid sloten of elektromechanische deurmeerpuntssluitingen.

Daar bij toepassing van een kruk-kruk garnituur er een gedeelde vierkantstift noodzakelijk is, moet er gekeken worden naar de slotpositie in de deur. Zit het hart van het slot in het midden of excentrisch? Dit en de deurdikte geeft variaties in de bevestigingssets, waardoor we die apart leveren.

Kenmerken

- deurkruk in 9mm geschikt voor EN 179
- verlengt de levensduur van het slot
- toepasbaar op motor- en solenoid sloten (bijv. Abloy) of elektromechanische deurmeerpuntssluitingen
- zekerheid in uw toegangscontrole
- vastdraaibaar met 4 veerconstructie
- links en rechts toepasbaar
- met kerntrekbeveiliging in PC 72 of 92
- in aluminium of roestvast staal
- bevestigingssets apart verkrijgbaar
- SKG***® gecertificeerd





Vastdraaibaar veiligheidsbeslag Paniek-uitvoering

SERIE SON



Met deurkruk 103P-9 in aluminium:

518866P01072	D8866P F1 PC 72 kruk/kruk 103P-9mm
518866P01092	D8866P F1 PC 92 kruk/kruk 103P-9mm
518869P01072	D8869P F1 PC 72 greep K2/kruk 103P-9mm
518869P01072	D8869P F1 PC 92 greep K2/kruk 103P-9mm



Met deurkruk 103P-9 in roestvast staal:

518866PR072	D8866PR RVS PC 72 kruk/kruk 103P-9mm
518866PR092	D8866PR RVS PC 92 kruk/kruk 103P-9mm
518869PR072	D8869PR RVS PC 72 greep K2/kruk 103P-9mm
518869PR072	D8869PR RVS PC 92 greep K2/kruk 103P-9mm

* garnituren zijn zonder bevestigingsset!

Bevestigingsset (apart verpakt):




Bij kruk/kruk: met gedeelde vierkantstift:

528866P3842	DB8866P-38/42 met type Q, 9x 55/60 en 3x bout M6x55mm (slot in midden deur)
528866P5357	DB8866P-53/57 met type Q, 9x 60/80 en 3x bout M6x70mm (slot excentrisch in deur)
528866P6367	DB8866P-63/67 met type Q, 9x 75/75 en 3x bout M6x80mm (slot excentrisch in deur)




Bij greep/kruk: met schroefwisselstift

528869P3842	DB8869P-38/42 met type OMF, 9x80 en 3x bout M6x55mm
528869P5357	DB8869P-53/57 met type OMF, 9x80 en 3x bout M6x70mm
528869P6367	DB8869P-63/67 met type OMF, 9x95 en 3x bout M6x80mm

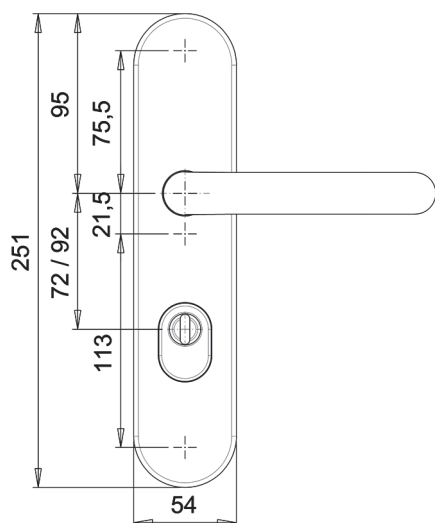

Deurkrukmodel 103P-9mm



Detail uit: NEN EN 179

